



FABREMASA,sl
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA O.P. Y MINERÍA



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Plantas de RCD's
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos


PRODUCTS

- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Recycling Plants*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Lavador de Piedra

Stone washer

Eliminación de arcillas y gredas
To eliminate clays and loams

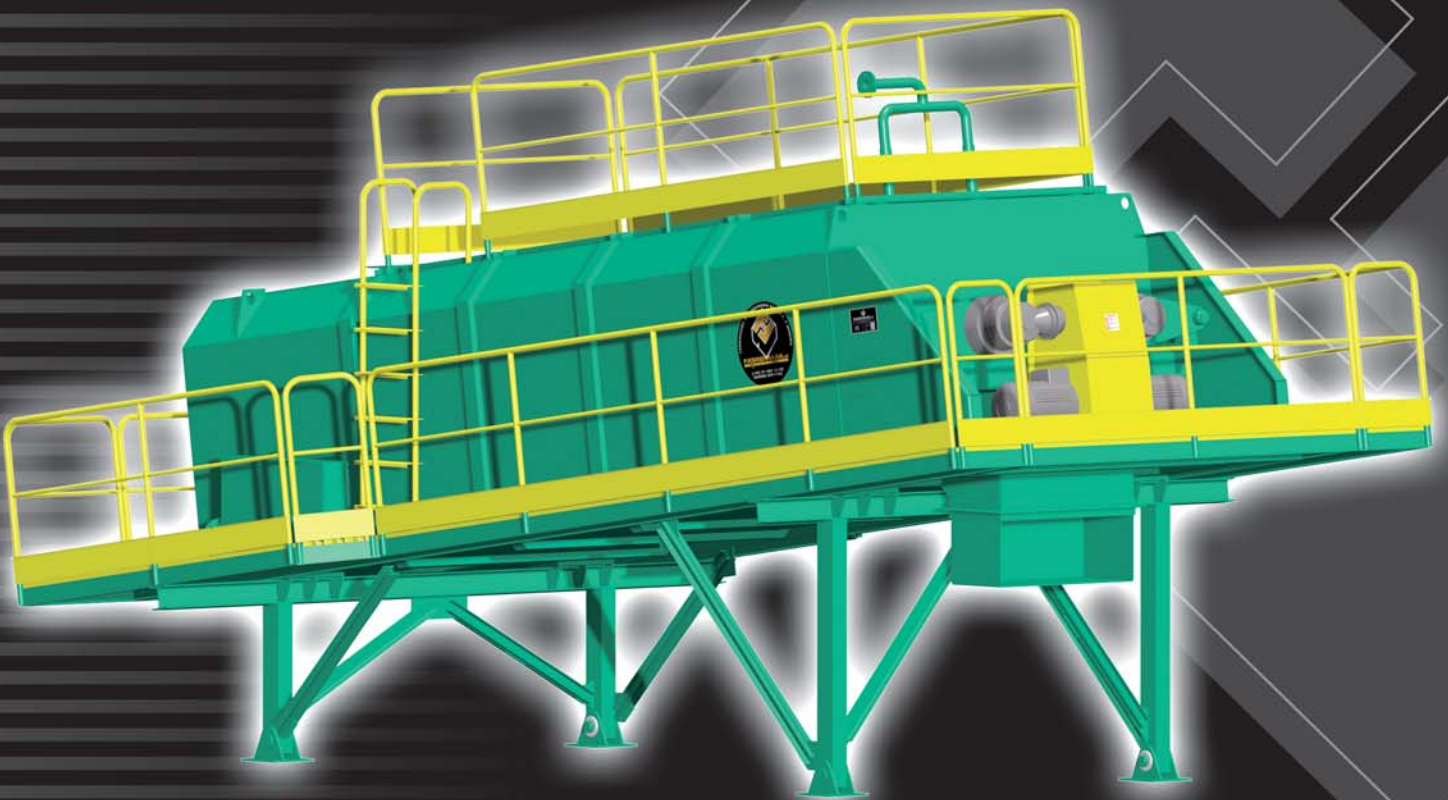

Lavador de Piedra

CARACTERÍSTICAS:

- ◆ Fabricado con dos ejes horizontales y brazos atornillados perpendiculares a éstos.
- ◆ Transmisión mediante moto-reductores epicicloidales que atacan directos a los ejes, de accionamiento sincronizado.
- ◆ Consumo entre 1/3 o 1/4 m³/h de agua en relación a las Tn/h producidas.
- ◆ Utilizado para lavar granulometrías entre 2 mm y 100 mm.

VENTAJAS:

- ◆ Elimina un alto porcentaje de la camisa adherida al exterior de la piedra.
- ◆ Elimina arcillas y gredas que acompañan al material de admisión.
- ◆ Sencilla instalación.
- ◆ Fácil manejo.

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ Mediante la transmisión directa del reductor se evitan los altos desgastes que ocasionan las transmisiones de coronas con gran diámetro.
- ◆ Desmenuza las partículas blandas descompuestas.

Stone washer

FEATURES:

- ◆ Manufactured with two horizontal shafts with arms screwed to it perpendicularly
- ◆ Direct transmission to the shaft with epicycle reduction gears, synchronically triggered
- ◆ Water consumption of 1/3 or 1/4 m³/h according to produced Tn/h
- ◆ Used for size granulometries of 2 mm to 100 mm.


BENEFITS:

- ◆ Eliminates a high proportion of the coat adhered to the stone's external face
- ◆ Eliminates clays and loams from primary materials
- ◆ Simple to install
- ◆ Easy to operate

ADDED VALUE:

- ◆ Direct transmission through reduction gears avoids the wear generated by large-diameter crown transmissions
- ◆ Crumbles soft decomposed particles




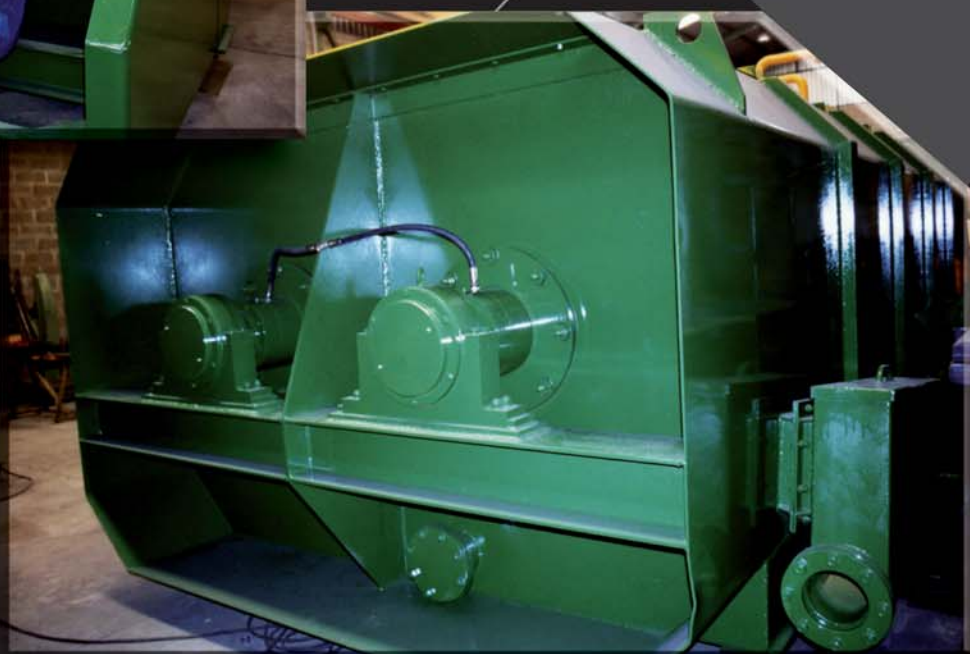


Lavador de Piedra

Stone washer

LAVADOR
DE PIEDRA


	A	B	C	D	E
LGF-4	9415 mm	7440 mm	6760 mm	3670 mm	3850 mm
LGF-3	8015 mm	6440 mm	5860 mm	3290 mm	2970 mm
LGF-2	6515 mm	5440 mm	4950 mm	3070 mm	2250 mm
LGF-1	5815 mm	4940 mm	4400 mm	2710 mm	1700 mm

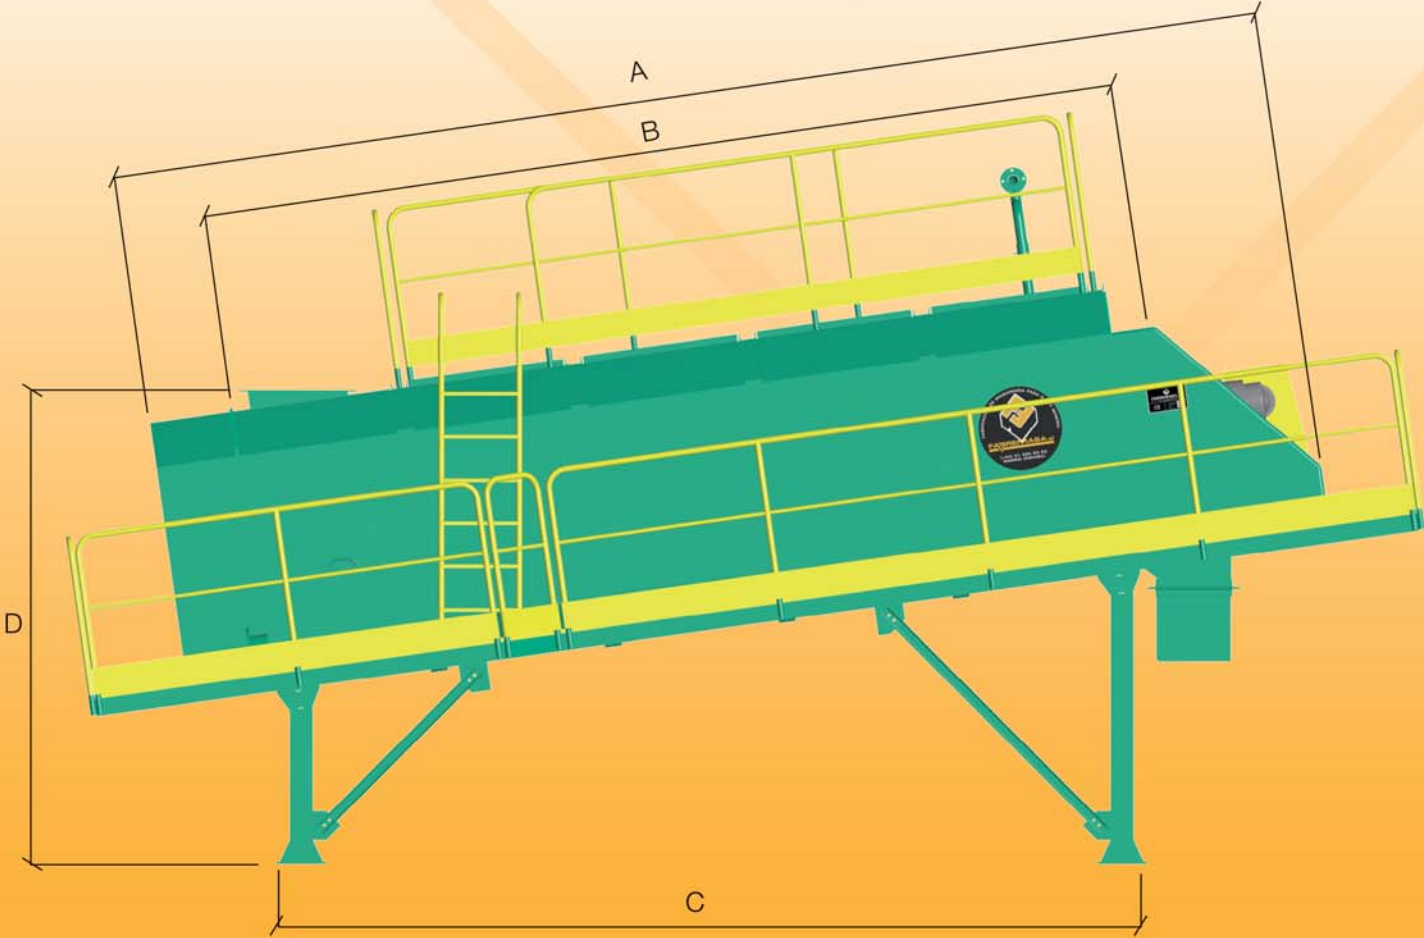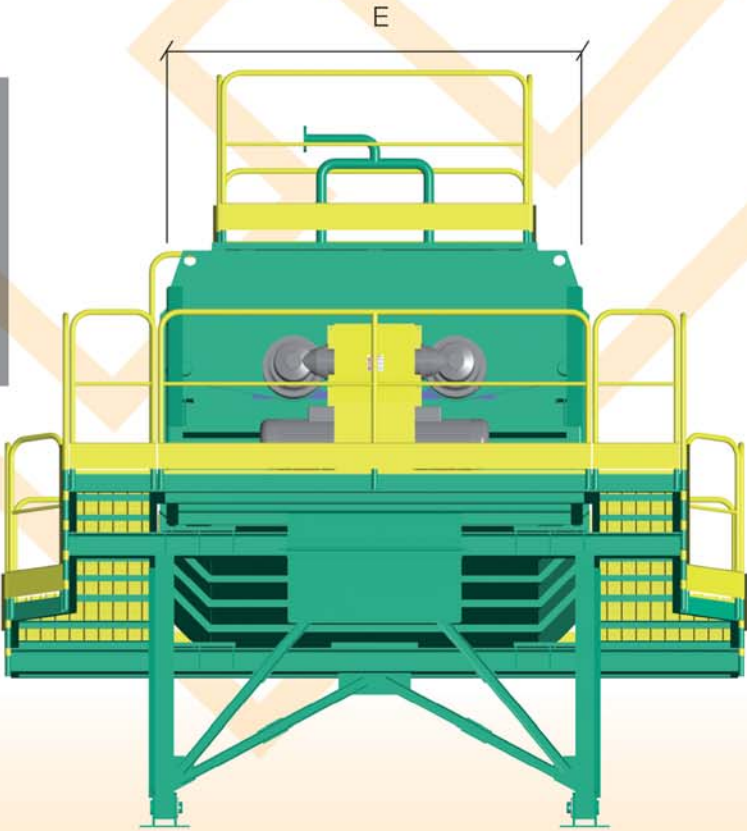

Instalaciones de Áridos


Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations

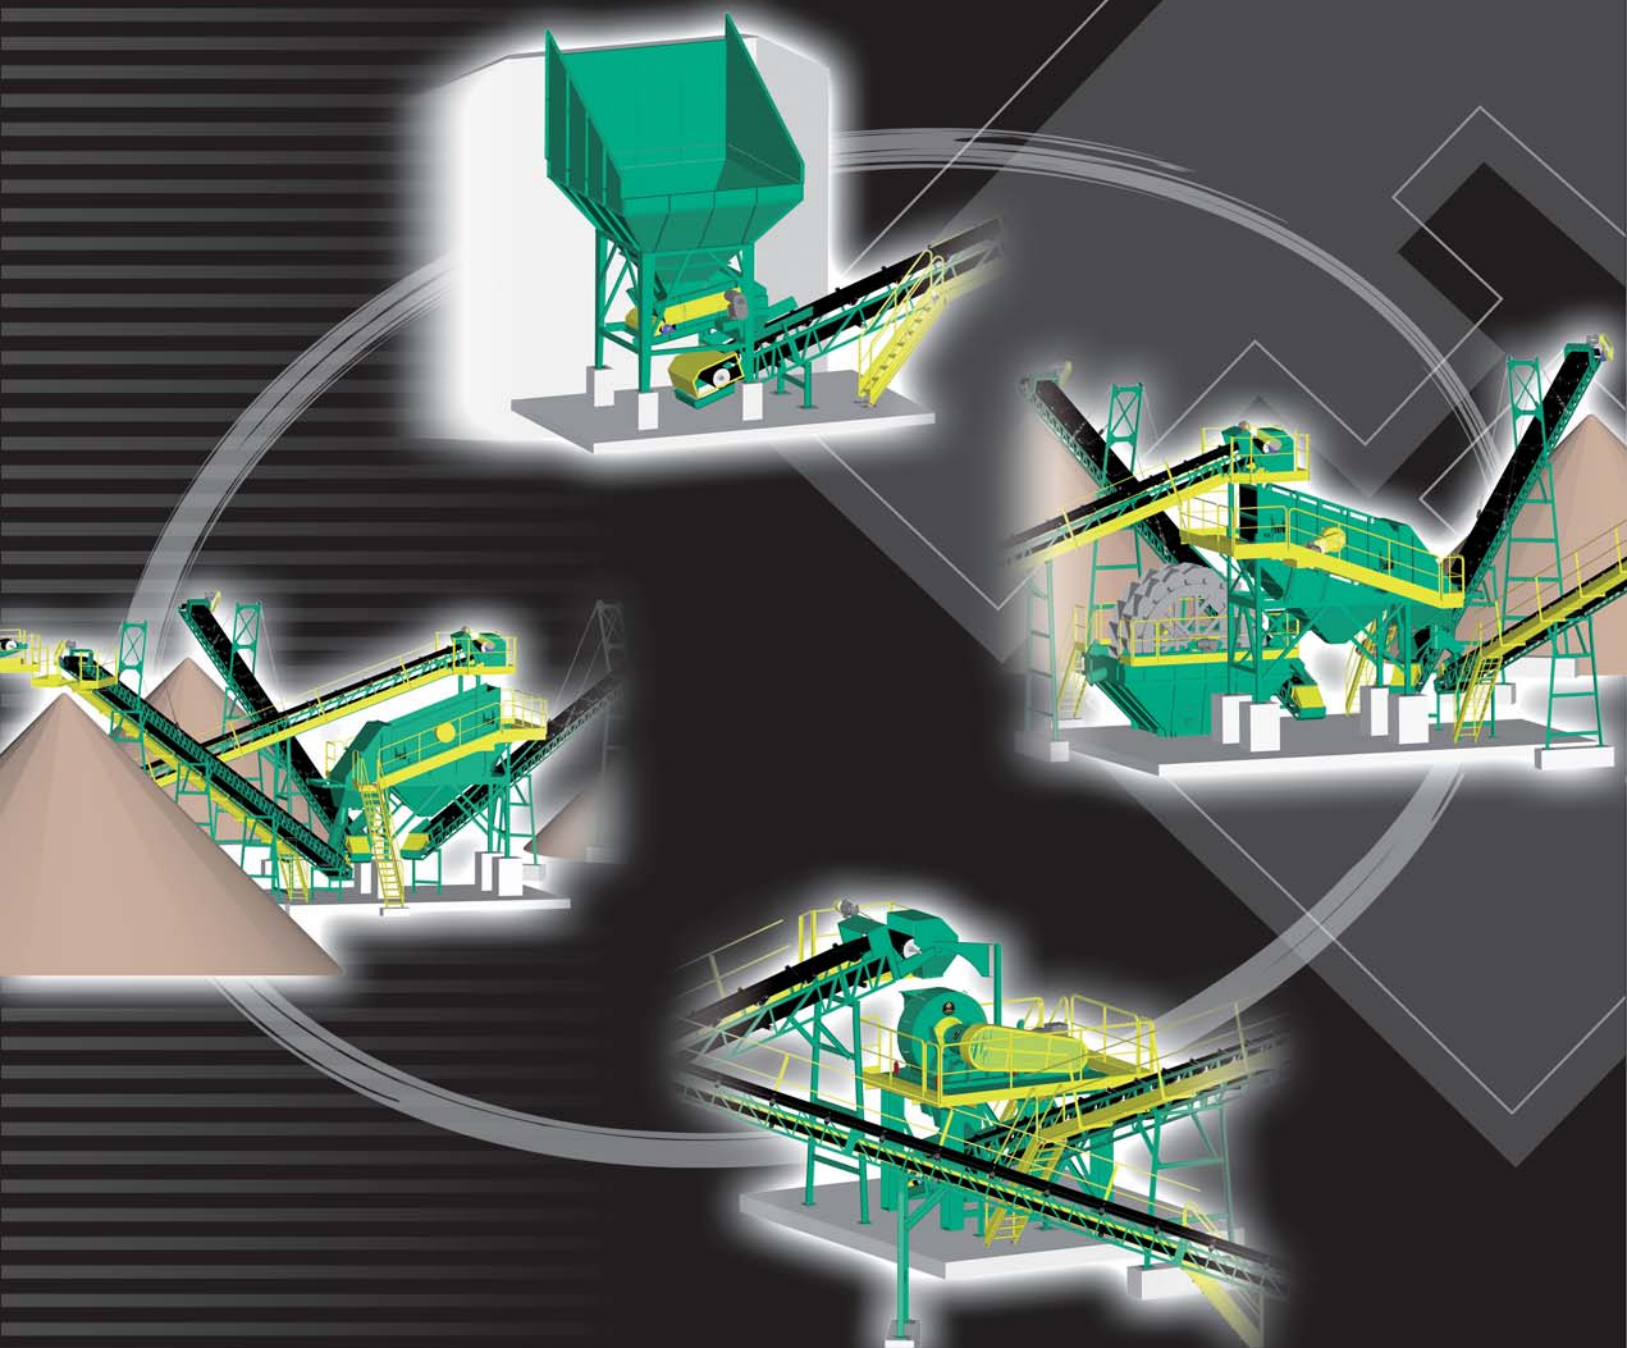





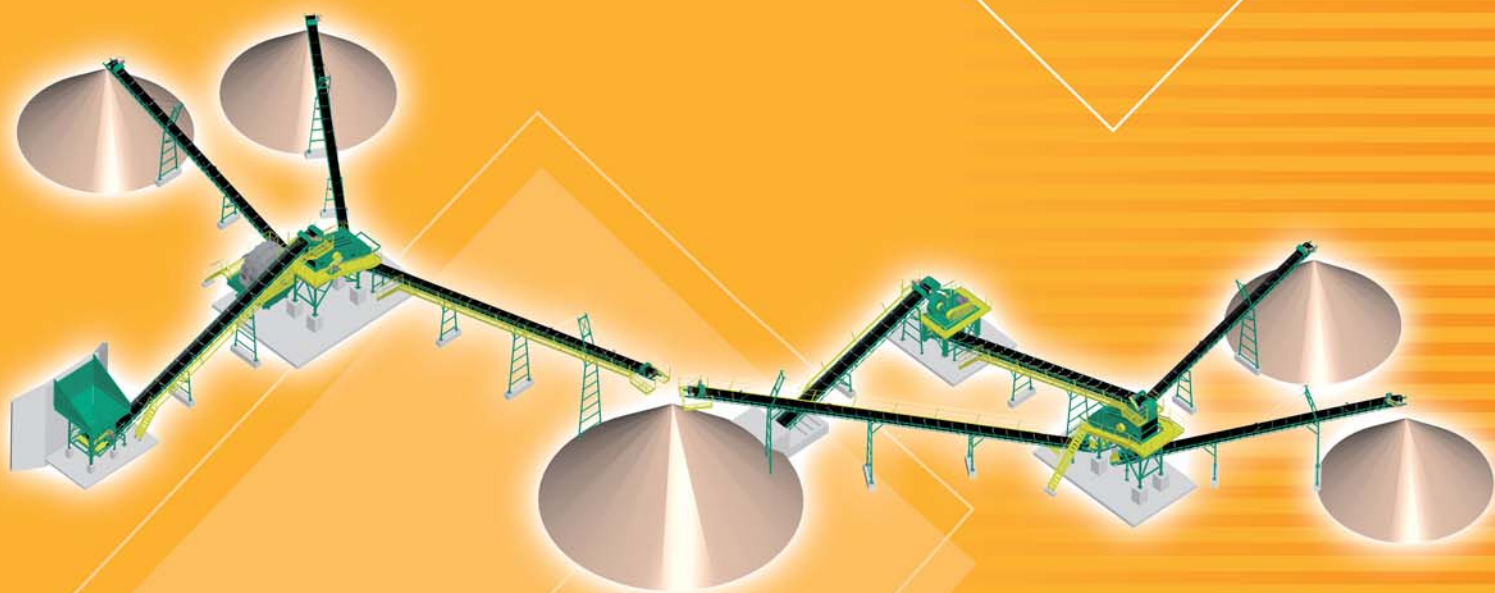



N-IV KM. 28.600 • Pol. Ind. VALMOR • Avda. de los Canteros, 37
Telf.: 34 - 91 895 60 63 (Centralita) • Fax. 34 - 91 895 69 31
Email: gerencia@fabremasa.es
www.fabremasa.es
28340 VALDEMORO (Madrid)

DISTRIBUIDOR:

