



FABREMASA,sl
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA O.P. Y MINERÍA



PRODUCTOS

- ◆ Molino Centrífugo
- ◆ Criba Vibrante
- ◆ Lavador de Arena
- ◆ Cinta Transportadora, Giratoria, Tripper
- ◆ Alimentador de Banda
- ◆ Lavador de Piedra
- ◆ Extendedora de Arcenes
- ◆ Mezcladora
- ◆ Grupos Compactos
- ◆ Centrales de Suelo - Cemento, Grava - Cemento y aglomerado en frío
- ◆ Plantas de RCD's
- ◆ Instalaciones Completas de Áridos


PRODUCTS

- ◆ *Centrifugal mills*
- ◆ *Vibrating screens*
- ◆ *Sand washers*
- ◆ *Conveyor belts, Stackers, Tripper*
- ◆ *Band feeders*
- ◆ *Stone washers*
- ◆ *Asphalt spreaders*
- ◆ *Mixers*
- ◆ *Compact equipment*
- ◆ *Plants - cement, gravel-cement and cold composites*
- ◆ *Recycling Plants*
- ◆ *Complete aggregates processing installations*

Lavador de Arena

Sand washer

Producciones de 25 a 200 m³/h
Production capacities of 25 to 200 m³/hour

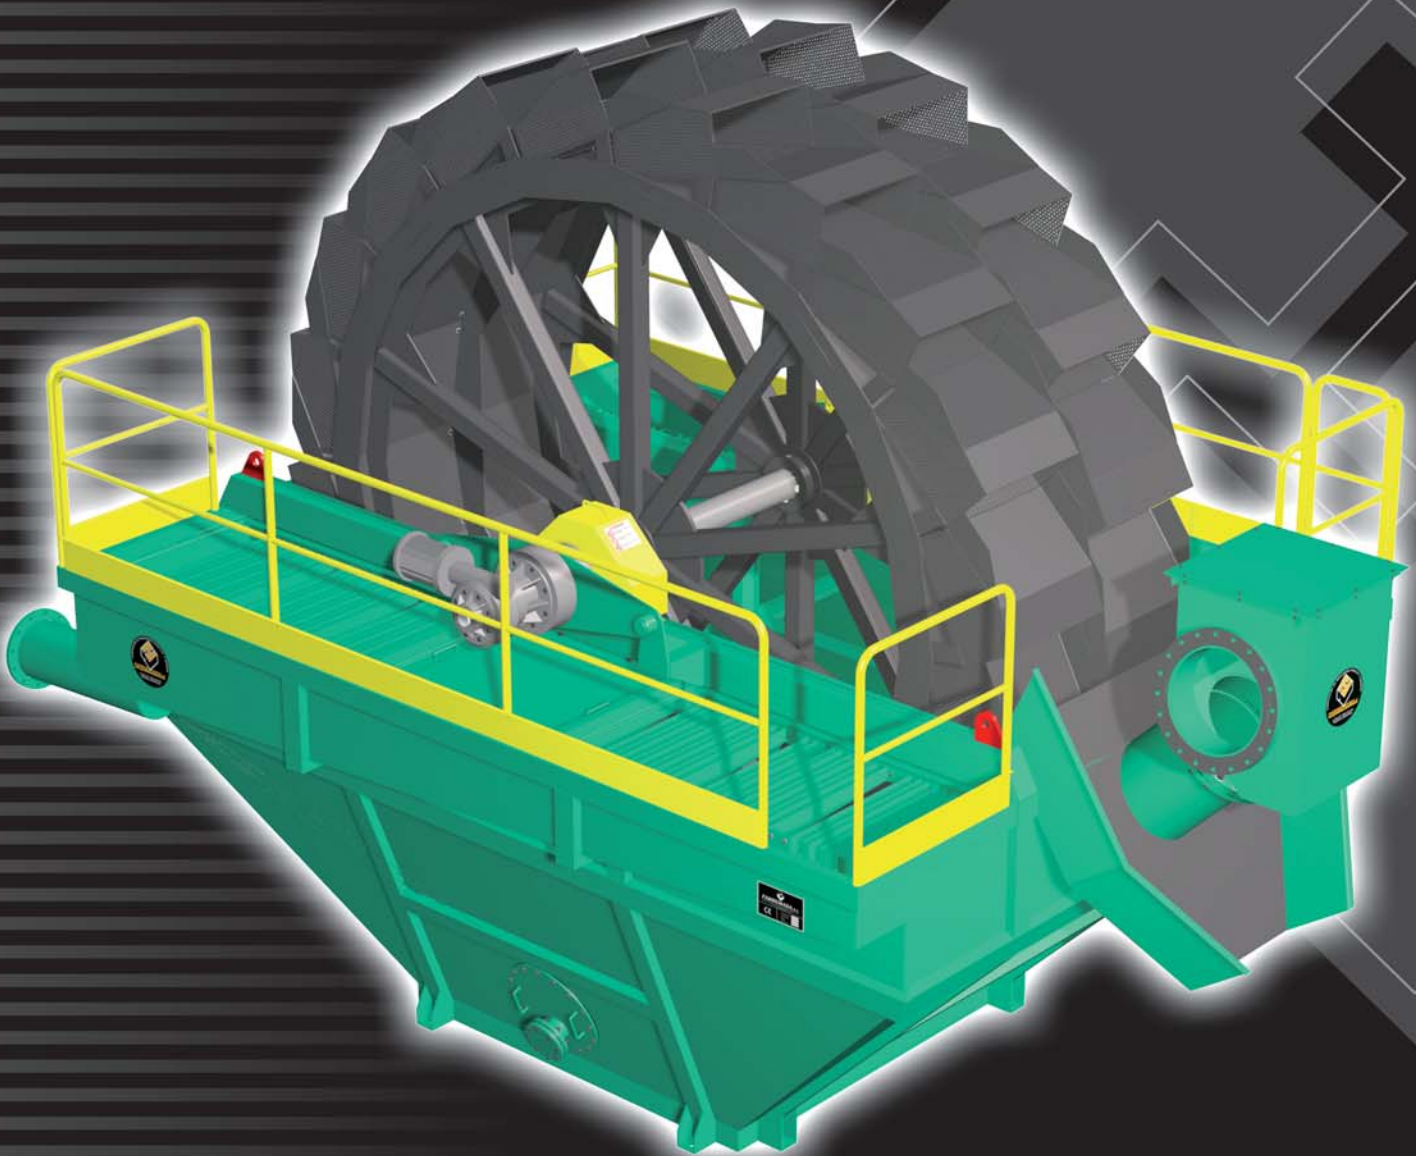

Lavador de Arena

CARACTERISTICAS:

- ◆ Longitud óptima de desbordamiento.
- ◆ Gran superficie de escurrido.
- ◆ Recuperación máxima de finos.
- ◆ Canjilones desmontables.

VENTAJAS:

- ◆ Amplia gama de modelos para cubrir todas las necesidades del lavado de arenas, desde 50 m³/h hasta 200 m³/h.
- ◆ Sencilla instalación.
- ◆ Moto-reductores epicicloidales directos al eje, evitando coronas y piñones.
- ◆ Gran desagüe para vaciado de cuba.

VALORES AÑADIDOS:

- ◆ Variación de velocidad de giro, mediante convertidores de frecuencia.
- ◆ Aliviaderos fijos o regulables de elevada longitud para facilitar un desagüe laminar.
- ◆ Componentes de primerísima calidad.
- ◆ Velocidades muy lentas para un buen escurrido de arena lavada.

Sand washer

FEATURES:

- ◆ Optimum overflow length
- ◆ Large rinsing surface
- ◆ Maximum recovery of fine powders
- ◆ Detachable buckets

BENEFITS:

- ◆ Broad range of models to cover all sand washing needs, from 50 m³/h to 200 m³/h
- ◆ Simple to install
- ◆ Direct transmission to the shaft with epicycle reduction gears, avoiding crowns and pinions
- ◆ Large outlet for hopper evacuation

ADDED VALUE:

- ◆ Variable roller speed through frequency converters
- ◆ Fixed or adjustable spillways of great length to facilitate laminar drainage
- ◆ Top quality components
- ◆ Very low speeds for good rinsing of washed sand





Lavador de Arena

Sand washer

LAVADOR ARENA


	Ø	A	B	C	D	E
LAF1	2705 mm	3005 mm	3510 mm	1332 mm	1516 mm	500 mm
LAF2	2705 mm	3005 mm	3510 mm	1432 mm	1516 mm	600 mm
LAF3	2705 mm	3005 mm	3510 mm	1632 mm	1516 mm	800 mm
LAF4	3815 mm	4220 mm	4600 mm	2470 mm	1970 mm	472 mm
LAF5	3815 mm	4240 mm	4630 mm	3030 mm	1970 mm	672 mm
LAF6	4960 mm	5295 mm	5490 mm	4290 mm	2430 mm	700 mm

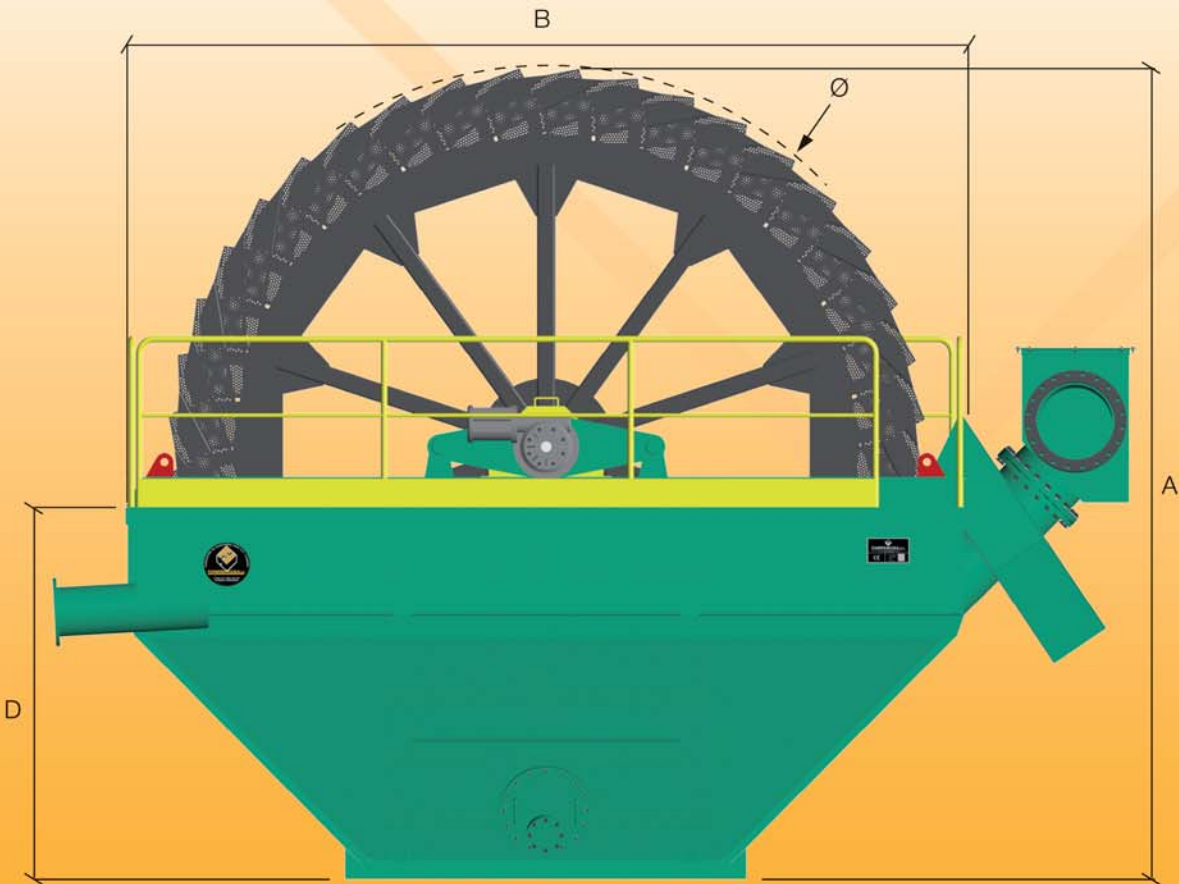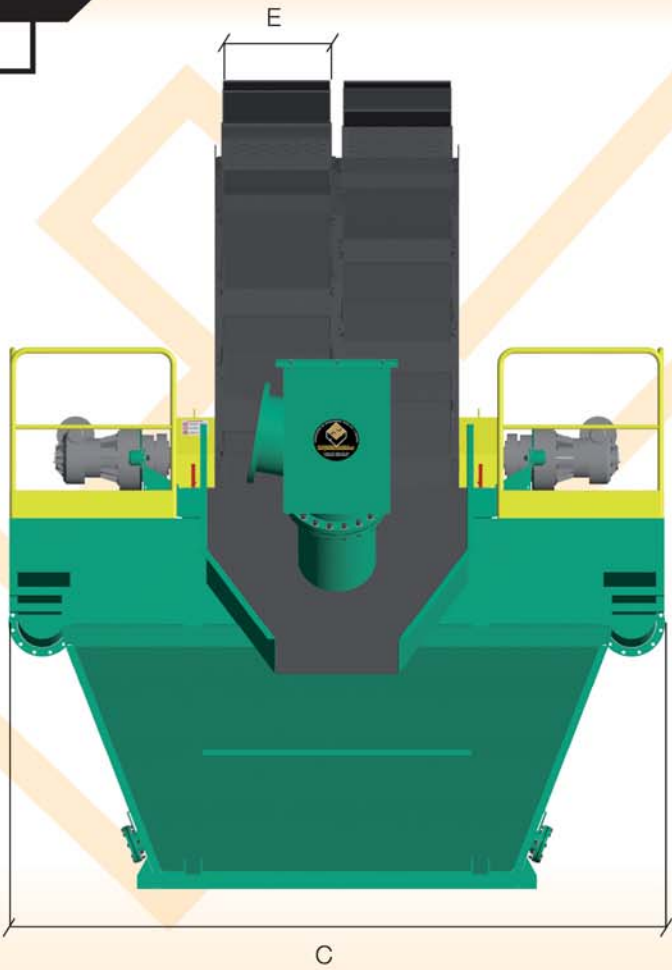

Instalaciones de Áridos


Aggregates Processing Installations

Instalaciones “llave en mano”
Turnkey installations

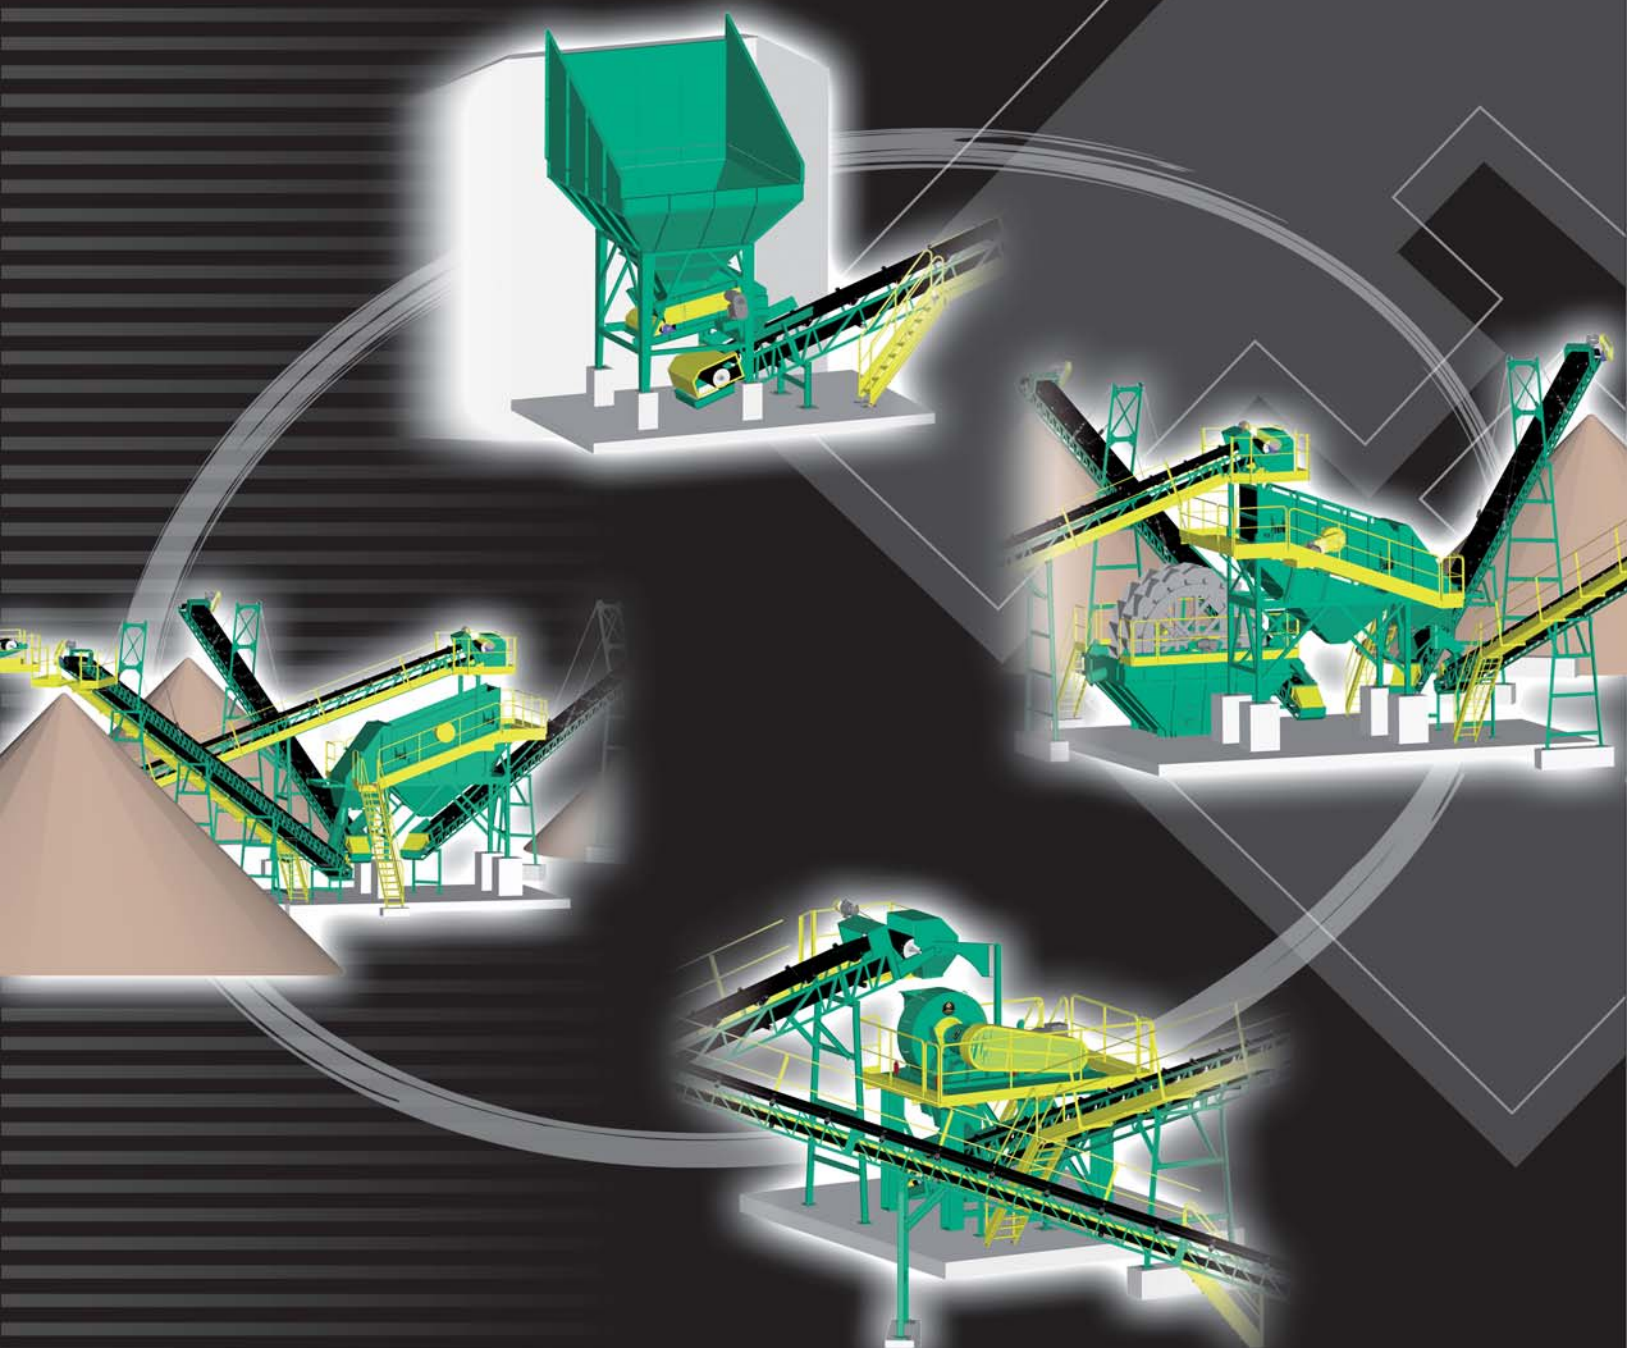





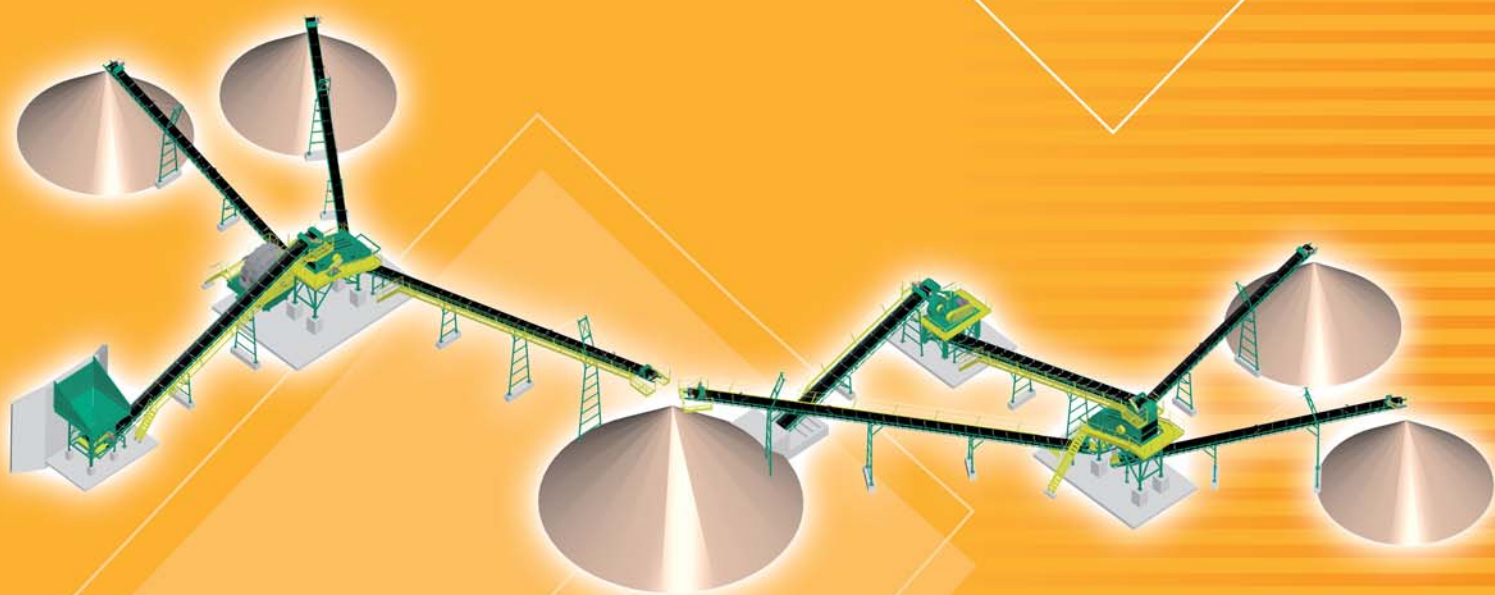



N-IV KM. 28.600 • Pol. Ind. VALMOR • Avda. de los Canteros, 37
Telf.: 34 - 91 895 60 63 (Centralita) • Fax. 34 - 91 895 69 31
Email: gerencia@fabremasa.es
www.fabremasa.es
28340 VALDEMORO (Madrid)

DISTRIBUIDOR:

